



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



Univerzita
Pardubice

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Ing. Motáková/6302

Pardubice

23. 2. 2012

Věc:

Veřejná zakázka s názvem: „Dodávka automatických dveří“

v rámci projektu OPVK „Univerzita Pardubice a kampus bez bariér“,
reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0009

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám:

Všem dodavatelům, kteří byli osloveni výzvou k podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce, sdělujeme následující dodatečné informace na základě písemné žádosti dodavatele:

Formulace dotazu je doslovně převzata.

Dotaz:

1. Stěna dle zadání:

Jedná se o to, že světlý otvor ve stěně (viz obrázek 1) je širší 1500 mm dle specifikace technické zprávy. Automatické dveře budou tedy široké 1630 mm.

Jedno křídlo bude mít šířku 815 mm, což znamená, že se celé neschová ani za jeden světlík jak po levé, tak po pravé straně. Obě křídla budou zasahovat do světlosti otvoru tolik, že se světlá šířka zmenší asi na 1300 mm. Při dodržení rozměrů nebudou dodrženy požadavky ze specifikace technické zprávy.


Řešení:

(viz obrázek 2). Světlost šířky se zmenší na 1400 mm a automatické dveře se osadí do středu celé levé stěny. Po stranách tak vzniknou dva stejné světlíky o šířce 775 mm. Automatické dveře budou širší 1530 mm a jedno křídlo bude 765 mm široké, což se celé schová za boční světlík jak na jedné, tak na druhé straně.


2. Jak jsou či nejsou na sebe napojeny oba vchodové portály? Zda je rozděluje nějaký vyzděný sloupek nebo jsou na sebe napojeny na tupo. Bude stačit bližší fotka z obou stran spojení venkovního i vnitřního portálu, který by se měl měnit.

3. Zda je z venku kontaktní zateplovací systém, který z venku dojíždí a překrývá rám stěny. Pokud ano, tak kolik mm.

Obrázek 1:

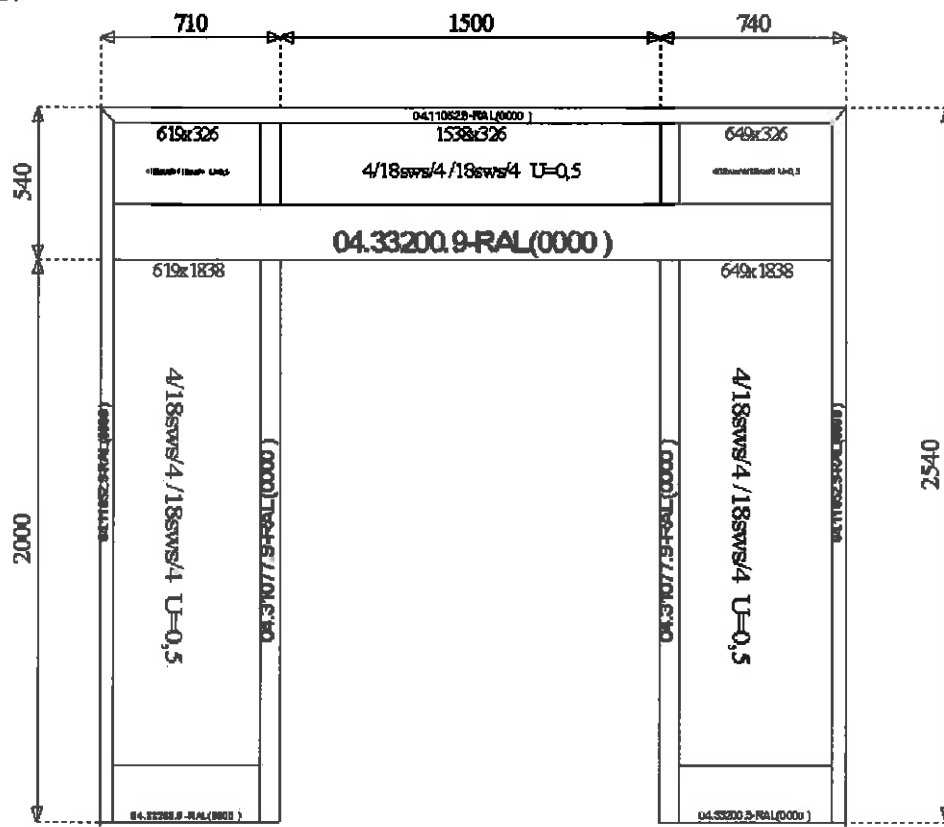

Obrázek 2:

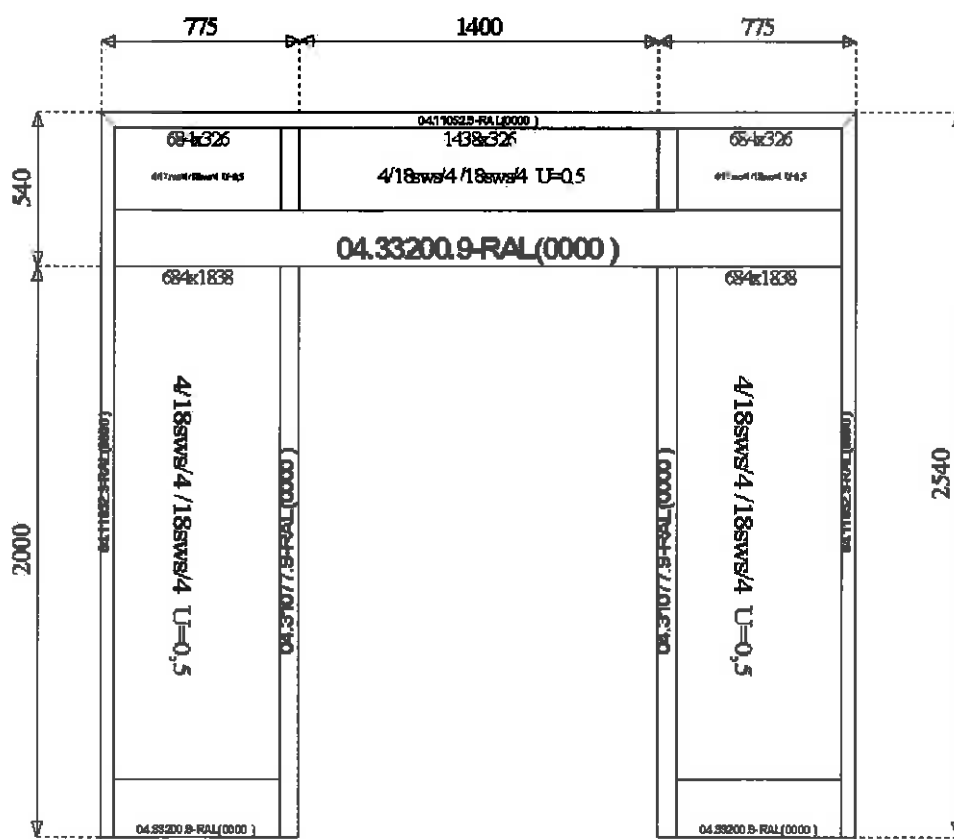

Odpověď:

- ad 1. Zadavatel mění v příloze č. 2 zadávací dokumentace (tj. Technická specifikace včetně projektu) **světlou šířku** dveřních otvorů při maximálním otevření **na 1400 mm**.
- ad 2. Oba portály mají na spoji **sloupek** ze stejného materiálu. U vnější stěny venku lícuje a dovnitř je o cca 4 cm širší než stěna. Viz níže uvedené fotografie stávajícího stavu:



U vnitřní stěny lícuje do prostoru mezi dveřmi a dovnitř do vestibulu je o cca 4 cm širší než stěna. Viz níže uvedené fotografie stávajícího stavu:



Fotografie stávajícího stavu - detailu přechodu rámu a ostění z prostoru mezi dveřmi:



ad 3. Rám stěny není zvenku zakryt – viz níže uvedené fotografie stávajícího stavu:



Motáková
Ing. Jitka Motáková

oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek