


ŘEZ A–A M 1:50

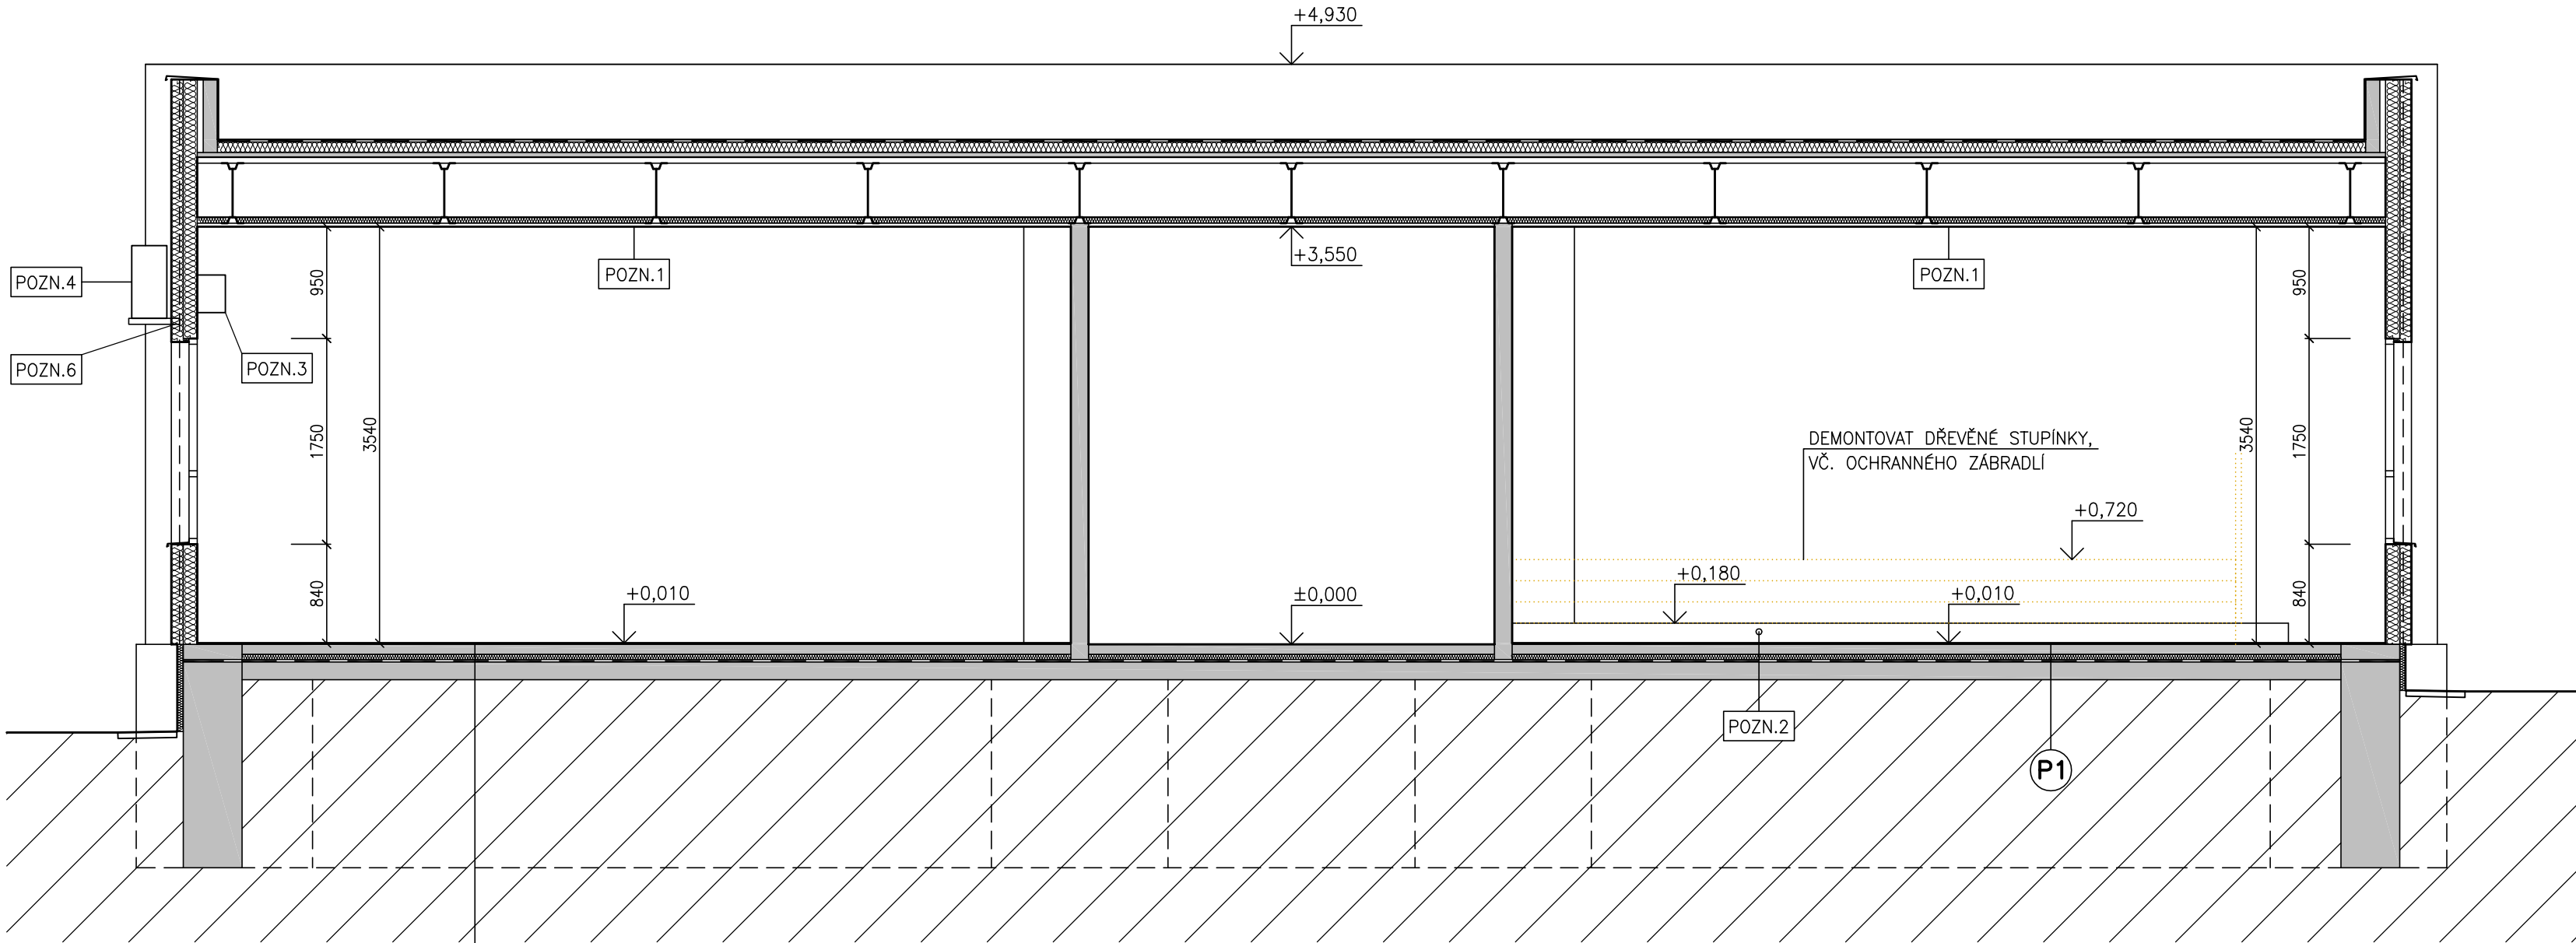

LEGENDA HMOT:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE
	BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY, POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- POZN.1 STÁVAJÍCÍ PODHLED TVOŘENÝ KOVOVÝMI ČTVERCOVÝMI KAZETAMI ROZM. 600x600 mm (TYP "KORD") BUDE V UČEBNÁCH Z 50 % DEMONTOVÁN A PO PROVEDENÍ EL. ROZVODŮ ZNOVU PŘIPEVNĚN
- POZN.2 KONSTRUKCE STUPÍNKU VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES Č. 4
- POZN.3 NÁSTĚNNÁ VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD
- POZN.4 NÁSTĚNNÁ VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD (KONZOLY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLIMATIZACE)
- POZN.6 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, V MÍSTĚ KONZOL PRO INSTALACI VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY, ODSTRANIT V POTŘEBNÉM ROZSAHU A PO PŘIPEVNĚNÍ KONZOL KE STÁVAJÍCÍM NOSNÝM OCELOVÝM PROFILŮM, ZATEPLENÍ ZPĚTNĚ DOPLNIT, IZOLANT OPATŘIT STĚRKOU A TENKOVRSŤVOU OMÍTKOU V ODSTĚNU STÁVAJÍCÍ FASÁDY; SPÁRU V MÍSTĚ NÁPOJENÍ OMÍTKY NA KONZOLU ZATMELIT ELASTICKÝM VODĚ A MRAZU ODOLNÝM TMELEM

- P1
- HETEROGENNÍ PVC PODLAHOVÁ KRYTINA TL. 2,0 mm
  - LEPIDLO
  - PENETRAČNÍ NÁTĚR
  - VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKOVÁ HMOTA TL. cca 10 mm
  - PENETRAČNÍ NÁTĚR
  - STÁVAJÍCÍ BETONOVOU MAZANINU OČISTIT OD NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC A NEČISTOT, POVRCH ODMASTIT

Autor:	HIP: Ing. Vladimíra Pokorná	 28. října 1639, 738 01 Frýdek – Místek tel. 558 436 785 e-mail: inprosfm@inprosfm.cz www.inprosfm.cz	
Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná	Vypracoval: Silvie Uhrová		
Investor: Střední odborná škola, F–M, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek, 738 01 Frýdek–Místek	Místo: k.ú. Frýdek, parc.č. 5263/25		
Stavba: Stavební úpravy ve dvou učebnách v objektu na parc.č. 5263/25, k.ú. Frýdek		Číslo zakázky: 25/13	Stupeň: DPS
Obsah: Stavebně technické řešení		Datum: květen/2013	Formát: 3x A4
		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: 3.
ŘEZ A–A			